




MANNOL V-TWIN FOR HARLEY-DAVIDSON

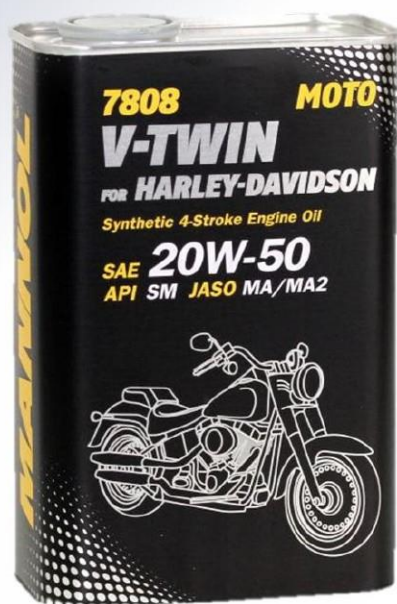

Speciální syntetický motorový olej pro motocykly se čtyřtákním motorem, vyvinutý pro splnění speciálních požadavků při použití ve vzduchem nebo vodou chlazených motorech Harley-Davidson®. Vysoká stříhová stabilita zajišťuje spolehlivé mazání pro použití v motocyklech, které mají společný rozvod oleje pro mazání motoru a převodovky i v motocyklech s oddělenými okruhy a s mokřými spojkami pracujícími v olejové lázni. Může být použit ve všech čtyřtákních motorech, jejichž výrobci doporučují výrobky podle klasifikace JASO MA2. Vynikající vlastnosti při vysokých teplotách zajišťují konstantní tlak oleje a minimální spotřebu oleje i při vyšších okolních teplotách. Nižší spotřeba oleje snižuje obsah znečišťujících látek ve výfukových plynech. Je kompatibilní se všemi systémy redukce zplodin výfukových plynů a katalyzátory.

Balení:

1L, 10L, 20L, 60L, 208L, 1000L

Splňuje požadavky a specifikace:

SAE 20W-50
API SM
JASO MA/MA2

Vlastnosti:

Vlastnost	Metoda	Jednotka	Hodnota
Hustota při 15°C	D 1298	kg/m ³	870
Bod vzplanutí COC	D 92	°C	226
Bod tuhnutí	D 97	°C	-35
SAE-třída			20W -50
Viskozita při 100°C			16,8
Viskozita při 40°C	D 445	cSt	127,7
Viskozita při -10°C	D 445	cSt	1 823
Viskozita při -20°C	D 5293	CP	5 774
Viskozita při -30°C	D 5293	CP	25 513
Viskozitní index	D 5293	CP	154
Č. kyselosti TAN max.	D 2270	mg KOH/g	6,88
	D 664		

Všechna vyjádření, všechny informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány za přesné a spolehlivé, ale nesmí být chápány jako záruka.